



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



// SERVICE // MATERIAL PROCESSING // SURFACE PROTECTION // AUTOMOTIVE

REMA TIP TOP

PKW-/LKW-Montagegeräte PROMAXX FORCE, Serie 1000 und 9000



MONTAGEGERÄTE PKW

PROMAXX FORCE, Serie 1000

PROMAXX FORCE 1010

- Halbautomatische Reifenmontagemaschine mit Schwingarm
- Ideal für kleinere Reifendienste und Werkstätten
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Robuster, vertikaler Schwenkarm
- Spannungsbereich von 10" bis 24"
- Selbstzentrierende Spannvorrichtung mit Zentriertisch, 12 mm stark
- Wulstadrücker mit doppelwirkendem Zylinder, \varnothing 200 mm
- Montagewerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen
- „Easy Access“: frontseitig ausziehbare Pedalbox für schnellen Service
- Optional: Plus-Einrichtung verfügbar

Lieferumfang

- 1 Wartungseinheit
- 1 Handreifenfüller mit Manometer
- 1 Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue und Abdrückschaufel
- 1 einstellbarer Halter für Montagepaste
- 1 Montiereisen



Spannbereich, innen	12-24 Zoll
Spannbereich, außen	10-22 Zoll
Felgenbreite	13 Zoll
Rad- \varnothing	1100 mm
Abdrückeröffnung	340 mm
Abdrückkraft	30800 N
Drehgeschwindigkeit	7 U/min.
Anschluss	100/50/3 V/Hz/Ph
Leistung	0,55 kW
Betriebsdruck	10 bar
Schallpegel	< 70 dB
Abmessung	1170 x 980 x 1760 L x B x H mm
Gewicht	190 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
519 3060	PROMAXX FORCE 1010	1

MONTAGEGERÄTE PKW

PROMAXX FORCE, Serie 1000

PROMAXX FORCE 1020

- Automatische Standard-Reifenmontagemaschine
- Ideal für Reifendienste und Werkstätten mit mittleren Raddurchsatz
- Pneumatisch nach hinten schwenkbare Montagesäule
- Pneumatische Verriegelung des Montagekopfs mit schneller Positionierung mittels Feder
- Spannungsbereich von 10" bis 24"
- Selbstzentrierende Spannvorrichtung mit Zentriertisch, 12 mm stark
- Wulstabbrücker mit patentiertem „POWER OUT“-System Schaufel bleibt nicht in der Felge stecken
- Montagewerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen
- Zwei Drehgeschwindigkeiten, elektronisch geregelt
- Pedalgesteuerte Reifenbefüllung
- „EasyAccess“: frontseitig ausziehbare Pedalbox für schnellen Service
- Tollbar zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
- Version 1020 PLUS-zertifiziert nach wdk für UHP- und Run-Flat-Reifen

Lieferumfang

- 1 Wartungseinheit
- 1 pedalgesteuerte Reifenfülleinrichtung
- 1 Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue und Abdrückschaufel
- 1 einstellbarer Halter für Montagepaste
- 1 Montiereisen
- 1 Toolbar
- 1 UHP Kit (Version 1020 PLUS)
- 1 pneumatischer Plus-Arm 1020 (Version 1020 PLUS)



Spannbereich, innen	12-24 Zoll	Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
Spannbereich, außen	10-22 Zoll	519 3070	PROMAXX FORCE 1020	1
Felgenbreite	15 Zoll	519 3075	PROMAXX FORCE 1020 PLUS	1
Rad-Ø	1100 mm			
Abdrückeröffnung	340 mm			
Abdrückkraft	30800 N			
Drehgeschwindigkeit	7-14 U/min.			
Anschluss	230/50/1 V/Hz/Ph			
Leistung	0,75 kW			
Betriebsdruck	10 bar			
Schallpegel	< 70 dB			
Abmessung	1170 x 1820 x 1910 L x B x H mm			
Gewicht	325 kg (Version 1020)/ 374 kg (Version 1020 PLUS)			

MONTAGEGERÄTE PKW

PROMAXX FORCE, Serie 1000

PROMAXX FORCE 1030

- Automatische Profi-Reifenmontagemaschine
- Ideal für Reifendienste und Werkstätten mit hohem Raddurchsatz
- Pneumatisch nach hinten schwenkbare Montagesäule
- Pneumatische Positionierung und Verriegelung des Montagekopfs
- Spannungsbereich von 10" bis 28"
- Selbstzentrierende Spannvorrichtung mit Zentriertisch, 14 mm stark
- Patentiertes „Smart-Blade-System“ zur Speicherung der Ausgangsstellung der Abdrückschaufel
- Wulstadrücker mit patentiertem „POWER OUT“-System
- Montagewerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen
- Zwei Drehgeschwindigkeiten, elektronisch geregelt
- Pedalgesteuerte Reifenbefüllung
- „EasyAccess“: frontseitig ausziehbare Pedalbox für schnellen Service
- Tollbar zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
- Version 1030 PLUS-zertifiziert nach wdk für UHP- und Run-Flat-Reifen

Lieferumfang

- 1 Wartungseinheit
- 1 pedalgesteuerte Reifenfülleinrichtung
- 1 Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklauen und Abdrückschaufel
- 1 einstellbarer Halter für Montagepaste
- 1 Montiereisen
- 1 Toolbar
- 1 UHP Kit (Version 1030 PLUS)
- 1 pneumatischer Plus-Arm 1030 (Version 1030 PLUS)



Spannbereich, innen	12-28 Zoll
Spannbereich, außen	10-26 Zoll
Felgenbreite	16 Zoll
Rad-Ø	1120 mm
Abdrückeröffnung	406 mm
Abdrückkraft	30800 N
Drehgeschwindigkeit	7-14 U/min.
Anschluss	230/50/1 V/Hz/Ph
Leistung	0,75 kW
Betriebsdruck	10 bar
Schallpegel	< 70 dB
Abmessung	2000 x 1940 x 2190 L x B x H mm
Gewicht	420 kg (Version 1030)/ 469 kg (Version 1030 PLUS)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
519 3080	PROMAXX FORCE 1030	1
519 3085	PROMAXX FORCE 1030 PLUS	1

MONTAGEGERÄTE PKW
 PROMAXX FORCE, Serie 1000



519 3090



519 3091



519 3093



519 3094



519 3095



519 3096



519 3097



519 3098



519 3099



519 3100



519 3101



519 3102

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Passend für PROMAXX FORCE		
			1010	1020	1030
519 3090	FI-System mit Tank	1	•	•	•
519 3091	Pneumatischer Plus-Arm 1010	1	•		
519 3093	Pneumatischer Plus-Arm 1020/1030	1		•	•
519 3094	Radheber, 60 kg Hubkraft	1		•	•
519 3095	Rollenplatte	1	•	•	•
519 3096	UHP-Kit	1	•	•	•
519 3097	PAX-Kit	1		•	•
519 3098	Montagekopf für überstehende Speichen	1	•	•	•
519 3099	Abdrückadapter Scooter-Felgen	1	•	•	
519 3100	Aufspannklauen Motorrad	1	•	•	•
519 3101	Montagekopf Motorrad	1	•	•	•
519 3102	Leverless Nachrüst-Kit 1020/1030	1		•	•

MONTAGEGERÄTE LKW

PROMAXX FORCE, Serie 9000

PROMAXX FORCE 9060

- Automatische Montagemaschine für LLKW-/LKW-Reifen sowie AS/EM-Bereifung bis max. 58" Durchmesser und 1500 mm Breite
- Einzigartige „Triangel“-Struktur des Spannfüterarmes gewährleistet höchste Stabilität und Sicherheit
- Der Werkzeugarm befindet sich immer in der besten, korrekten Position in Bezug auf die Radmitte
- Das Rad befindet sich beim Arbeiten nur wenige cm über dem Boden, hohe Sicherheit bei der Demontage
- Alle Bewegungen werden elektrisch oder hydraulisch betrieben
- Hydraulische Aufspannung der Felge mit stufenförmiger Universal-Aufnahme, bis 46° ohne Verlängerung
- Zwei Drehgeschwindigkeiten
- Schnelles Arbeiten durch gleichzeitiges Verfahren des Werkzeugarms und der Aufspannung
- Heben, Senken und Drehen des Werkzeuges und des Armes erfolgen hydraulisch



- Doppelte Geschwindigkeit bei allen hydraulischen Bewegungen
- Standby-Schaltung
- 2 unterschiedliche Bedieneinheiten lieferbar
- Optional Funkfernsteuerung verfügbar

Lieferumfang

- 4 Spannarm-Verlängerungen
- 1 Standard-Montagehebel
- 1 Montagehebel lang
- 1 Wulsthalteklemme

Spannbereich	14-58 Zoll
Rad-Ø	2500 mm
Radbreite	1500 mm
Radgewicht	2000 kg
Abdrückeröffnung	406 mm
Abdrückkraft	37600 N
Spannbereich, Felgenmittelloch	80 mm
Drehgeschwindigkeit	4,5-9 U/min.
Anschluss	400/50/3 V/Hz/Ph
E-Motor	2,2 kW
Hydraulik-Motor	3 kW
Abmessung	2420 x 2350 x 1030 L x B x H mm
Gewicht	1490 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
519 9860	PROMAXX FORCE 9060	1

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
519 9880	Funkfernsteuerung	1
519 9881	Satz Alu-Spannbacken	1



MONTAGEGERÄTE LKW

PROMAXX FORCE, Serie 9000

PROMAXX FORCE 9070

- Automatische Montagemaschine für LLKW-/LKW-Reifen sowie AS/EM-Bereifung bis max. 58" Durchmesser und 1500 mm Breite
- Einzigartige „Triangel“-Struktur des Spannfüterarmes gewährleistet höchste Stabilität und Sicherheit
- Der Werkzeugarm befindet sich immer in der besten, korrekten Position in Bezug auf die Radmitte
- Das Rad befindet sich beim Arbeiten nur wenige cm über dem Boden, hohe Sicherheit bei der Demontage
- Alle Bewegungen werden elektrisch oder hydraulisch betrieben
- Hydraulische Aufspannung der Felge mit stufenförmiger Universal-Aufnahme, bis 46° ohne Verlängerung
- Drei Drehgeschwindigkeiten – zum Nachschneiden von Reifen geeignet
- Schnelles Arbeiten durch gleichzeitiges Verfahren des Werkzeugarms und der Aufspannung
- Heben, Senken und Drehen des Werkzeuges und des Armes erfolgen hydraulisch



- Doppelte Geschwindigkeit bei allen hydraulischen Bewegungen
- Standby-Schaltung
- 2 unterschiedliche Bedieneinheiten lieferbar
- Optional Funkfernsteuerung verfügbar

Lieferumfang

- 4 Spannarm-Verlängerungen
- 1 Standard-Montagehebel
- 1 Montagehebel lang
- 1 Wulsthalteklemme


Spannbereich	14-58 Zoll
Rad-Ø	2500 mm
Radbreite	1500 mm
Radgewicht	2000 kg
Abdrückeröffnung	406 mm
Abdrückkraft	37600 N
Spannbereich, Felgenmittelloch	80 mm
Drehgeschwindigkeit	2-4,5-9 U/min.
Anschluss	400/50/3 V/Hz/Ph
E-Motor	2,2 kW
Hydraulik-Motor	3 kW
Abmessung	2420 x 2350 x 1030 L x B x H mm
Gewicht	1490 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
519 9870	PROMAXX FORCE 9070	1

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
519 9880	Funkfernsteuerung	1
519 9881	Satz Alu-Spannbacken	1



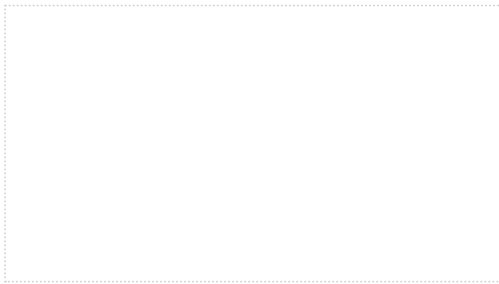

Ihr lokaler Ansprechpartner



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

- // SERVICE
- // MATERIAL PROCESSING
- // SURFACE PROTECTION
- // AUTOMOTIVE

REMA TIP TOP AG
Gruber Straße 65 · 85586 Poing/Germany
Phone: +49 8121 707-0
Fax: +49 8121 707-10 222
info@tiptop.de
www.rema-tiptop.com



5811060 - V.16 Printed in Germany

