



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



// SERVICE // MATERIAL PROCESSING // SURFACE PROTECTION // AUTOMOTIVE

PRODUKTLINIE RAD 500  
ARAMID Reparaturpflaster




# PRODUKTLINIE RAD 500

## ARAMID Reparaturpflaster

### Vorteile


- Leichter Einbau und verbesserte Anpassungsfähigkeit des Pflasters an die Innenkontur des Reifens
- Reduzierung des Gewichts wirkt sich positiv auf die Reifenunwucht und die lokale Wärmeentwicklung aus
- 5-fach höhere Festigkeit als Rayoncord erweitert z. B. das Spektrum der reparierbaren Agro-Industrie-Reifen bis zum Geschwindigkeitsindex G (90 km/h)
- Angepasste Schadensgrößen verringern die Lagerhaltung und lassen sich vielseitig verwenden

### Pflastergröße/Flexibilität

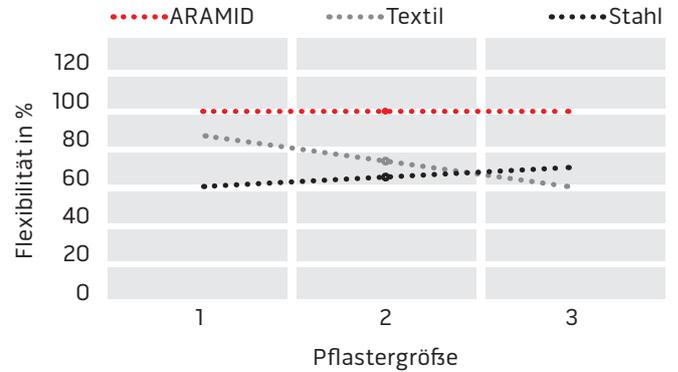

### Pflasteraufbau

- 1 Textilcord**  
Als großflächige Abdecklage im Pflaster
- 2 ARAMID-Lage**  
Reduziert als Festigkeitsträger Reparaturdeformationen auf ein Minimum
- 3 Abpolsterung**  
Mehrstufige Abdeckung der Cordenden aus hochbelastbarem Material verhindert ein Aufbrechen des Pflasters an den Schnittkanten des Festigkeitsträgers
- 4 Obere Abdeckschicht**  
Verhindert Luft- und Druckverlust an der Schadensstelle
- 5 Verbindungsschicht**  
Homogen mit dem Pflaster verbunden
- 6 Pufferschicht**  
Spezielle, federnde Gummilage zwischen Gewebepaket und Verbindungsschicht

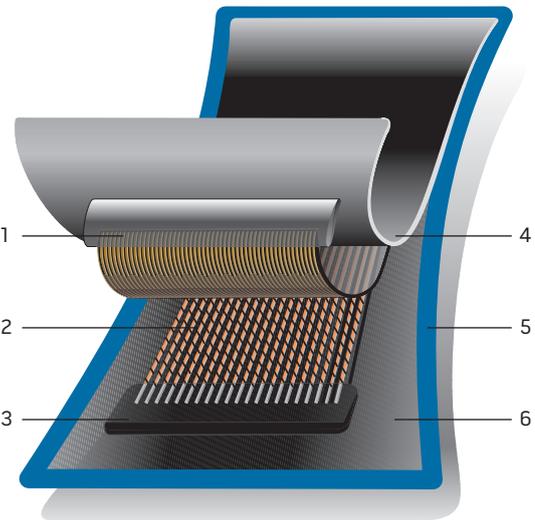

### Systemzubehör



515 9389  
SPECIAL CEMENT BL, 650 g



515 9004  
INNERLINER SEALER, 650 g



517 3523  
SV Bindegummi blau, 2 kg



595 0052  
Pflastersignierstift



595 1044  
Anroller kugelgelagert, geriffelt 35 mm Ø

# PRODUKTLINIE RAD 500


## ARAMID Reparaturpflaster

min – 122 LI         max – 177 LI

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Abbildung
512 5314	RAD 531	165 x 88 mm	
512 5338	RAD 533	205 x 110 mm	
512 5352	RAD 535	245 x 110 mm	
512 5376	RAD 537	285 x 110 mm	
512 5390	RAD 539	325 x 115 mm	
512 5410	RAD 541	365 x 125 mm	
512 5431	RAD 543	445 x 135 mm	

Wir empfehlen die 1-Wege-Reparatur z. B. mit dem Vulcstar 900-S (585 3003).



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Abbildung
512 5810	RAD 581	208 x 168 mm	
512 5830	RAD 583	258 x 203 mm	
512 5850	RAD 585	363 x 233 mm	
512 5870	RAD 587	458 x 288 mm	
512 5890	RAD 589	603 x 343 mm	

Wir empfehlen die 1-Wege-Reparatur z. B. mit dem Vulcstar 900-S (585 3003).



Ihr lokaler Ansprechpartner



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

- // SERVICE
- // MATERIAL PROCESSING
- // SURFACE PROTECTION
- // AUTOMOTIVE

**REMA TIP TOP AG**  
Gruber Strasse 65 · 85586 Poing / Germany  
Phone: +49 8121 707-0  
Fax: +49 8121 707-10 222  
info@tiptop.de  
[www.rema-tiptop.com](http://www.rema-tiptop.com)



581 2130 - IV.14 Printed in Germany

