




// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

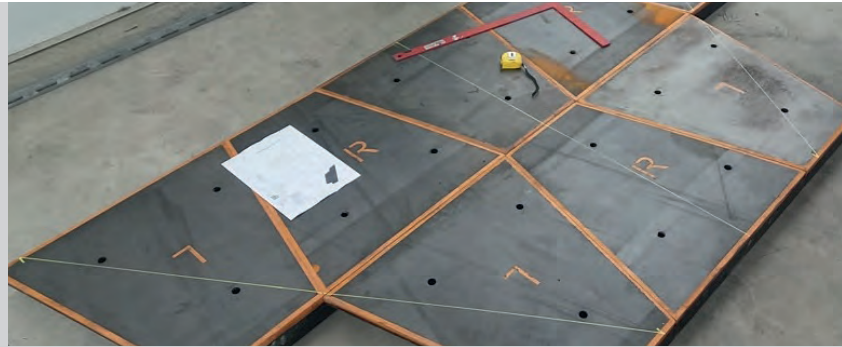

MODULARES VERSCHLEIßSCHUTZ-SYSTEM – RMS-MP-70


Unsere **REMA PERFORMANCE** Serie ist die neueste Innovation aus dem Hause **REMA TIP TOP**. Entwickelt und „**Made in Germany**“ haben unsere **PERFORMANCE** Produkte eine neue Dimension von Premium-Qualität erreicht.

Mit dem **REMA Modulsystem RMS-MP-70** wurde ein neues, hochverschleißfestes System entwickelt. Die austauschbaren, **konisch geformten Modulplatten** ermöglichen eine einfache und schnelle Montage bei minimalen Betriebskosten.

RMS-MP-70 – Modulares Verschleißschutz-System

Die RMS-MP-70 Module kommen in einer Größe von 300/600x600 mm. Die Module weisen eine konische Form auf und sind durch ein Nut- und Federsystem miteinander verbunden. Hochverschleißfeste Gummiqualität REMA PERFORMANCEline 70 und Remaline 40 orange, welche als Signalschicht dient, werden auf einer 5-mm Stahlträgerplatte S235 (St-37) heiß vulkanisiert. Die Dicke der Remaline 40 orange Signalschicht ist abhängig von der Gesamtdicke der RMS-MP-70 Module. Die Befestigungslöcher sind bereits im vorgegebenen Abstand eingebracht. Die einvulkanisierte Stahlträgerplatte verhindert, dass sich Feinmaterial unter die Auskleidung setzt und ermöglicht eine sichere Befestigung.

Weitere Materialqualitäten (RMS-REMATHAN-G90, RMS-REMALOX-HD) lieferbar.

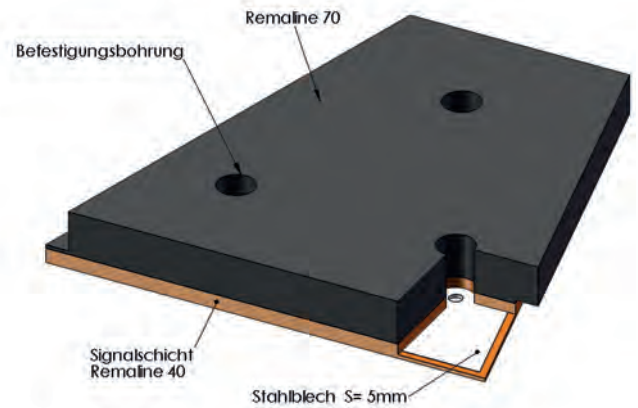

Vorteile

- Sicherer Schutz bei Aufprallverschleiß durch trockenes scharfkantiges Material
- Durch Nut- und Federsystem bessere Stabilität der Gesamtanzierung und verhindert das Eindringen von Feinmaterial zwischen den Modulen
- Konische Form reduziert Verschleiß (Auswaschungen an Stoßstellen)
- Lange Standzeiten führen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- Einfacher, flexibler und schneller Einbau mit sicherer Befestigung
- Leichtes Austauschen
- Optimaler Oberflächenschutz mit Verschleißindikator (Signalschicht)
- Exakte Produktionsplanung möglich (vorbeugende Instandhaltung)
- Reduzierung von Lager- und damit Betriebskosten
- Verringerung von Lärmbelastungen
- Vibrationsreduzierung
- witterungsbeständig
- Andere Material-Qualitäten lieferbar

Typische Einsatzbereiche

- Höchste Verschleißfestigkeit bei Anwendungen mit Prall- und Abrasionsverschleiß
- Sehr schwere bis mittelschwere Anwendungen im Bergbau, in Steinbrüchen, Sand- und Kieswerken und in der Industrie z.B. SKW Mulden, Primärbunker, Bunker, Schurren, Beladestellen, Aufgeber, Rinnen, Trichter, Silos u.a., die Verschleiß und Lärmbelastigungen ausgesetzt sind

Technische Eigenschaften

Produktbeschreibung	REMA PERFORMANCEline 70 ist eine Mischung aus Naturkautschuk und Butadien-Kautschuk mit hervorragendem Verschleißwiderstand bei Trockenverschleiß und Aufprall.	
Farbe		schwarz
Polymer	DIN ISO 1629	NR/BR
Spezifisches Gewicht	DIN EN ISO 1183-1	1,12 g/cm ³
Härte	DIN ISO 7619-1	65 ± 5 Shore (A)
Verfügbare Liefergrößen	Standard Dicke in mm	40, 60, 80, 100, 120, 150
	Standard Breite x Länge in mm	300/600 x 600

RMS-MP-70 – Modulares Verschleißschutz-System

Artikel-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm] (A)	REMA PERFORMANCE line 70 [mm] (B)	Remaline 40 orange [mm] (C)	Gewicht [kg/Stück]
5394512	RMS-MP-70-40 R	40	30	10	21
5394513	RMS-MP-70-40 L	40	30	10	21
5394516	RMS-MP-70-60 R	60	50	10	26
5394517	RMS-MP-70-60 L	60	50	10	26
5394510	RMS-MP-70-80 R	80	60	20	32
5394511	RMS-MP-70-80 L	80	60	20	32
5394518	RMS-MP-70-100 R	100	70	30	38
5394519	RMS-MP-70-100 L	100	70	30	38
5394520	RMS-MP-70-120 R	120	80	40	43
5394521	RMS-MP-70-120 L	120	80	40	43
5394522	RMS-MP-70-150 R	150	100	50	51
5394523	RMS-MP-70-150 L	150	100	50	51

RMS-REMATHAN-G90 – Modulares Verschleißschutz-System

Artikel-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm] (A)	Gewicht [kg/Stück]
5394514	RMS-REMATHAN-G90-40 R	40	23
5394515	RMS-REMATHAN-G90-40 L	40	23

RMS-REMALOX-HD – Modulares Verschleißschutz-System

Artikel-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm] (A)	Keramikzylinder in mm	Gewicht [kg/Stück]
5393390	RMS-REMALOX-HD-40R	40	Ø20x20	31
5393380	RMS-REMALOX-HD-80L	40	Ø30x50	60



Ihr lokaler Ansprechpartner



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

REMA TIP TOP AG
Gruber Straße 65 · 85586 Poing / Germany
Phone: +49 8121 707-100
Fax: +49 8121 707-10 222
info@tiptop.de
www.rema-tiptop.com

